

JAVELIN 24 XL

Видимая подвесная система шириной 24 мм
(размеры номинальные) для установки плит с кромкой Board и Tegular.


Несущая способность системы увеличена до 8,5 кг/м²
(на 15% выше по сравнению с предыдущей модификацией).

Рекомендуется для установки плит толщиной до 14 мм включительно.



Двойная прошивка профиля.

Высота несущей рейки увеличена до 35 мм
(30 мм - в предыдущей модификации).

Замки XL² на поперечных рейках (замена менее надежных интегрированных замков предыдущей версии).


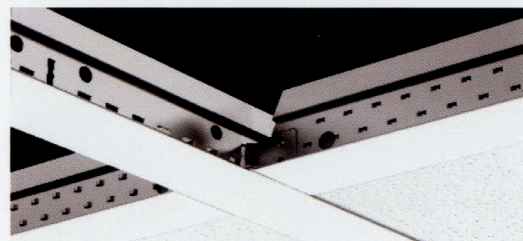


■ JAVELIN 24 XL² - УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА, СЛОТЫ ЧЕРЕЗ 150 ММ (ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ)




Каталожный номер	Размер длина (мм) высота (мм)		Вместимость /Коробка шт.	Коробка пог.м	Вес/коробка кг	Коробок на паллете
32 40 51	3600	35	20	72,00	18,00	30

■ JAVELIN 24 XL² ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ (ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)



Поперечные рейки с прорезями (слоты через каждые 300 мм)

32 30 21 A	1200	30	60	72,00	16,25	72
------------	------	----	----	-------	-------	----




Поперечные рейки без прорезей


32 20 21 A	600	30	60	36,00	8,20	144
------------	-----	----	----	-------	------	-----

■ ЧЕРТЕЖИ

Javelin 24 XL² - Универсальная несущая рейка

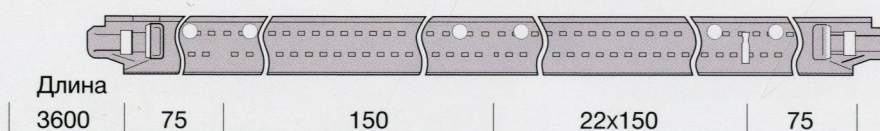

Javelin 24 XL² Поперечные рейки

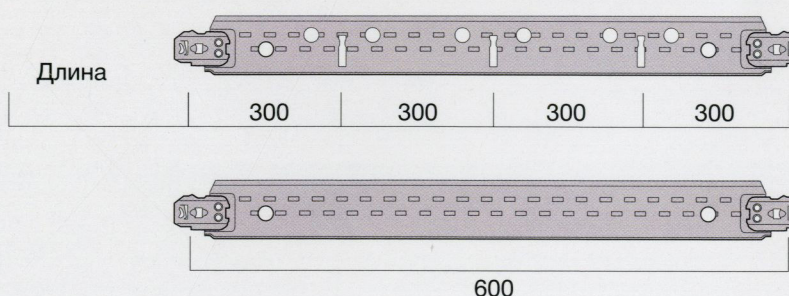

Все стандартные продукты выпускаются в цвете «универсальный белый» (Global White).
Установка поперечных реек предполагает позиционирование устанавливаемой рейки вправо от ранее установленной.
Все размеры даны в миллиметрах. Все размеры номинальные.