




PRELUDE 15 XL

Видимая подвесная система шириной 15 мм (размеры номинальные)
для установки плит с кромкой Microlook.

Несущая способность системы: 13,3 кг/м².


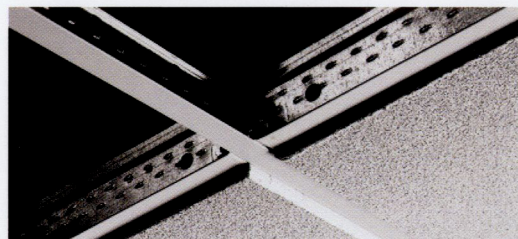


■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PRELUDE PEAKFORM ШИРИНОЙ 15 ММ И ЗАЩЕЛКА SUPERLOCK



Каталожный номер	Размер длина (мм) высота (мм)	Вместимость /Коробка шт.	Коробка пог.м	Вес/коробка кг	Коробок на паллете
31 40 33 A ⁽¹⁾	3600 43	20	72,00	22,50	32

■ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE PEAKFORM XL² ШИРИНОЙ 15 ММ (ЗАМКНОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)

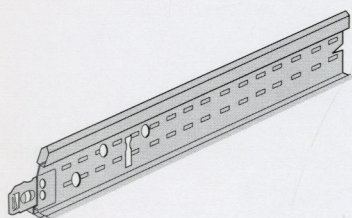

Поперечные рейки с прорезями


30 30 33 B ⁽¹⁾	1200	38	60	72,00	20,70	72
---------------------------	------	----	----	-------	-------	----

Поперечные рейки без прорезей

30 20 33 B ⁽¹⁾	600	38	60	36,00	10,30	144
---------------------------	-----	----	----	-------	-------	-----


■ ЧЕРТЕЖИ

Поперечные рейки Prelude 15 XL²




Длина	1200	300	2x300	300
-------	------	-----	-------	-----

Универсальная несущая рейка Prelude Peakform шириной 15 мм



Длина	3600	50	100	33x100	100	50
-------	------	----	-----	--------	-----	----

Поперечные рейки Prelude 15 XL²



Все стандартные продукты выпускаются в цвете «универсальный белый» (Global White). Продукты, в артикуле которых указан индекс (1), могут поставляться в других стандартных цветах. (1) Выполняются в цвете: каррара (CA), платина (PN), черный (BK), RAL 9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), белый RAL 9010 (WR). (2) Также выполняются в цвете RAL 9010 (WR). Установка поперечных реек предполагает позиционирование устанавливаемой рейки вправо от ранее установленной. Все размеры даны в миллиметрах. Все размеры - номинальные.